

Deckblatt Teil 1 Seite 1	Drucksachennummer: 0082/2015 Datum: 20.01.2015
ÖFFENTLICHE MITTEILUNG	
Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter: Geschäftsstelle der Bezirksvertretung Mitte	
Betreff: Mitteilung WBH - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Frankfurter Straße/ Mühlenstraße	
Beratungsfolge: 27.01.2015 Bezirksvertretung Hagen-Mitte	

Siehe Anlage

BARRIEREFREIER UMBAU

BUSHALTESTELLEN FRAKFURTER STRAÙE /
MÜHLENSTRASSE & HERSTELLUNG EINER
QUERUNGSHILFE

MITTEILUNG

Stadt Hagen
Bezirksvertretung Hagen-Mitte

Eing.: 20. Jan. 2015

Bauherr

Wirtschaftsbetrieb Hagen
Eilper Straße 132-136
58091 Hagen

Bauleitung

Wirtschaftsbetrieb Hagen
Rika Landa
Tel.: 02331/3677-279

Bauausführende Firma

Fa. Kriesten
Am Rottland 8
58580 Meinerzhagen
Tel.: 02354/7010801

Baubeginn

Februar 2015


Bauende

März 2015

Baukosten

ca. 55.000 €



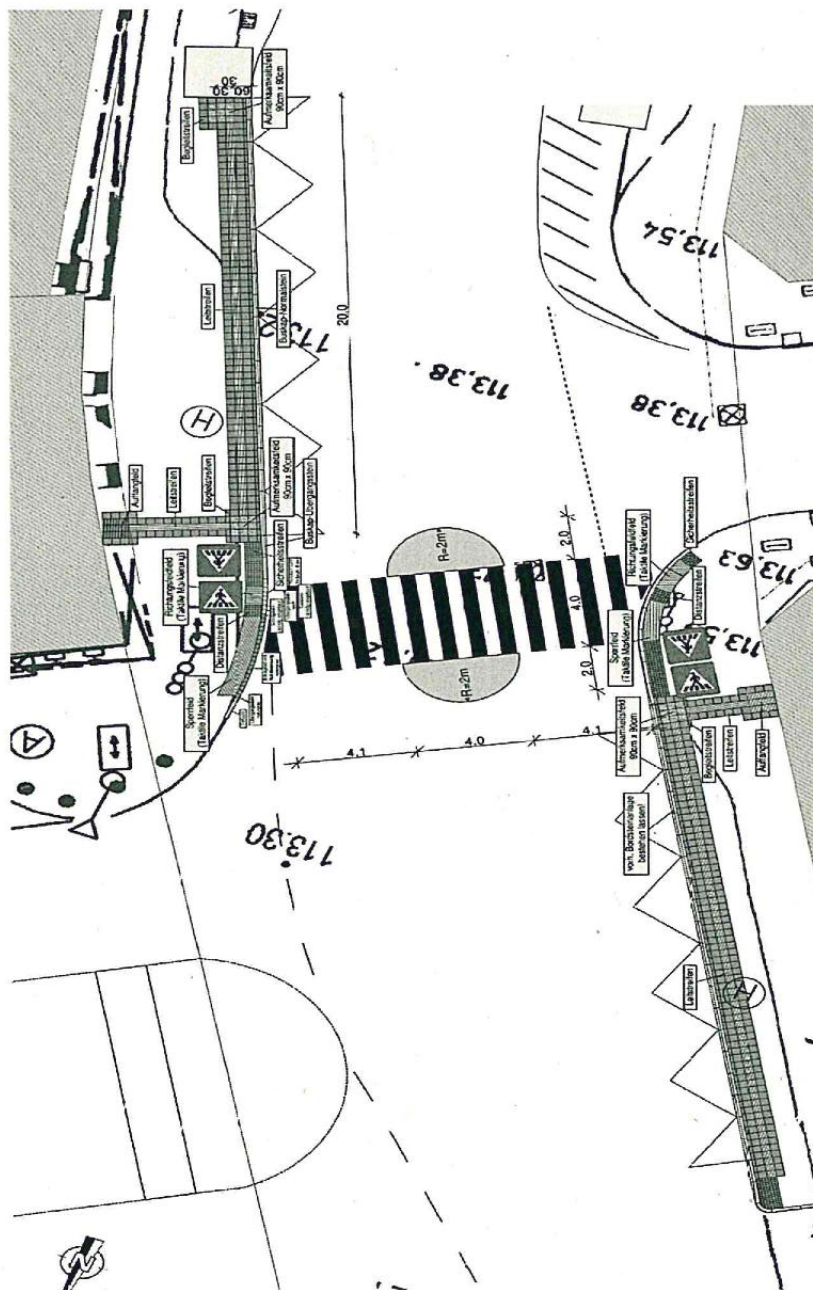

BARRIEREFREIER UMBAU

BUSHALTESTELLEN FRANKFURTER STRAÙE /
MÜHLENSTRASSE & HERSTELLUNG EINER
QUERUNGSHILFE

Baubeschreibung

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen beabsichtigt, im Auftrag der Stadt Hagen in der Frankfurter Straße die Bushaltestellen „Cine Star“ auf Höhe der Einmündung Mühlenstraße barrierefrei umzubauen. Zusätzlich soll die Gefahrenstelle bei der Überquerung des Zebrastreifens durch das Herstellen einer Querungshilfe entschärft werden.

Die Bushaltestelle stadteinwärts wird verbreitert, so dass eine komplett neue Bordsteinführung notwendig wird. Diese wird barrierefrei mit einem Busbordstein ausgeführt, der zu dem geplanten Blindenleitsystem passt. Der restliche Bushaltestellenbereich wird höhenmäßig mit dem vorhandenen Plattenbelag und dem Regulieren der darunter liegenden Tragschicht angepasst.

Bei der Bushaltestelle stadtauswärts handelt es sich bei den Arbeiten im Gehwegbereich lediglich um Umgestaltungsarbeiten des Oberflächenbelages durch das Einbringen der taktilen Leitelemente und Angleichungsarbeiten der darunter liegenden Tragschicht.

Vor der Bushaltestelle stadteinwärts wird die Fahrbahn auf gesamter Ausbaulänge saniert. Die Sanierung umfasst die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht. Zusätzlich wird zwischen den Fahrspuren mittig in der Fahrbahn eine Querungshilfe um den Zebrastreifen hergestellt. Die Markierung des Zebrastreifens wird im Zuge der Maßnahme ebenfalls erneuert, verbleibt jedoch in der bestehenden Flucht.

Verkehrsführung

Der Umbau der Haltestellen erfolgt nacheinander. Abschließend werden die Querungshilfe hergestellt und die Asphaltarbeiten durchgeführt.

In der Frankfurter Straße ist für den gesamten Bauzeitraum eine Engstellenregelung ohne Ampelanlagen vorgesehen. Während der Herstellung der Querungshilfe wird die Schulstraße auf Höhe der Frankfurter Straße für den Verkehr voll gesperrt, so dass eine Zuwegung nur von der Hochstraße oder Bergstraße möglich ist. Die Mühlenstraße soll weiterhin befahrbar bleiben, wird aber im Einmündungsbereich eingengt.

Die Zuwegung zu den Grundstücken wird in der Regel ermöglicht. Zufahrten sind nicht von der Baumaßnahme betroffen.

Der WBH ist bemüht, die mit der Durchführung der Maßnahme entstehenden Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Sollte es dennoch zu Beeinträchtigungen kommen, bittet der WBH um Ihr Verständnis.

Für weitere Fragen oder Anregungen zur Baumaßnahme stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre E-Mail an

wbh@wbh-hagen.de

oder besuchen Sie uns im Internet unter

www.wbh-hagen.de